

7B25 クイックマニュアル

ワールドタイムの使いかた


この時計は、ワールドタイム機能を搭載したソーラー電波修正ウォッチです。世界24エリアのタイムゾーンを選択することで、そのタイムゾーンにある地域の時刻を自動的に表示します。

セイコーウォッチ株式会社

ワールドタイムの使いかた

取扱説明書 P.37～53参照


タイムゾーンを選択することで、簡単に海外の現地時刻に合わせることができます。更に、日本とドイツ、アメリカの電波を受信して、正確な時刻と日付を表示します。

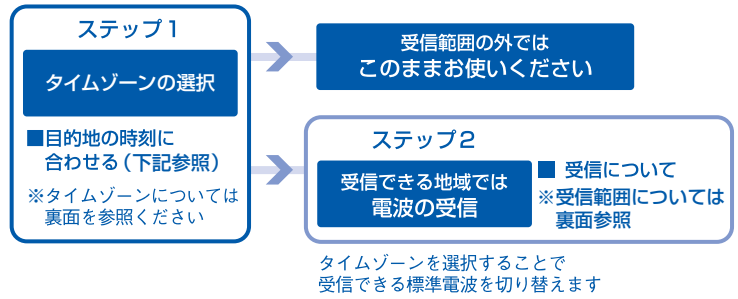

ステップ1 目的地の時刻に合わせる

取扱説明書 P.44～45参照

目的地のあるタイムゾーンを選択すると、自動的に時刻が合います。サマータイムの時は【+1時間】のタイムゾーンを選択してください。

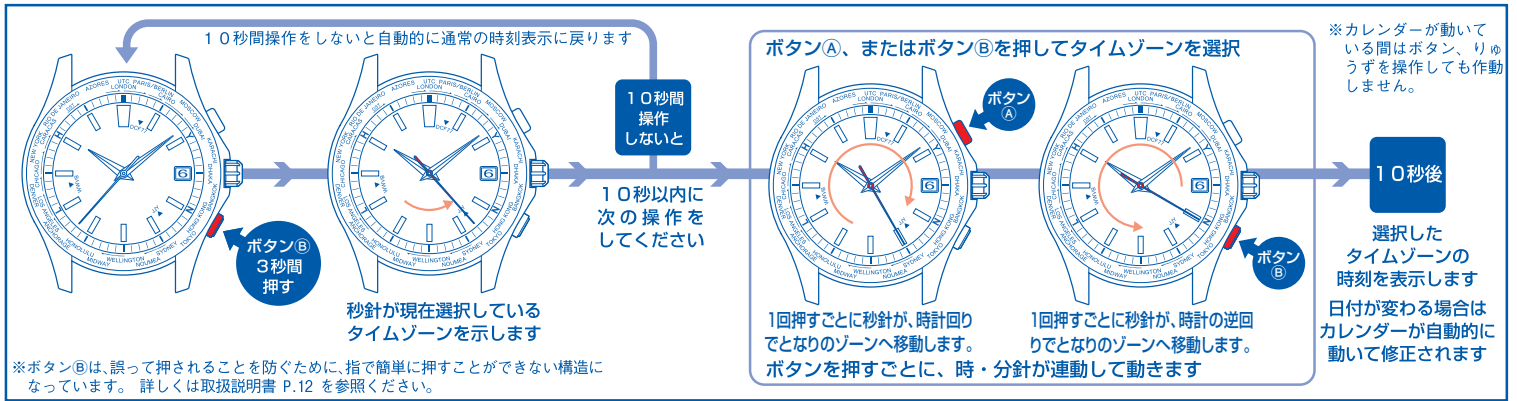

ステップ2 受信について

取扱説明書 P.22～36参照

電波の受信範囲の中では受信機能がはたらきます。


■自動受信

受信は自動的に1日1回以上、午前2時午前3時、午前4時に行われます。受信に成功した時点で自動受信を終了します。自動受信で受信に成功すれば正確な時刻表示が保たれます。

■強制受信

取扱説明書 P.30
ボタン① (2時位置) を3秒以上押し続けてください。秒針が0秒位置に移動して受信を開始します。

時計を、電波を受信しやすい場所に置きます。受信中は時計を動かさないようにしてください。

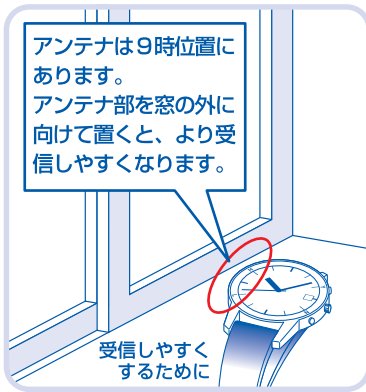


次のような環境では正確に電波が受信できないことがあります。



受信結果を確認する

取扱説明書 P.32参照

自動受信・強制受信を含め、前回の受信結果を表示します。

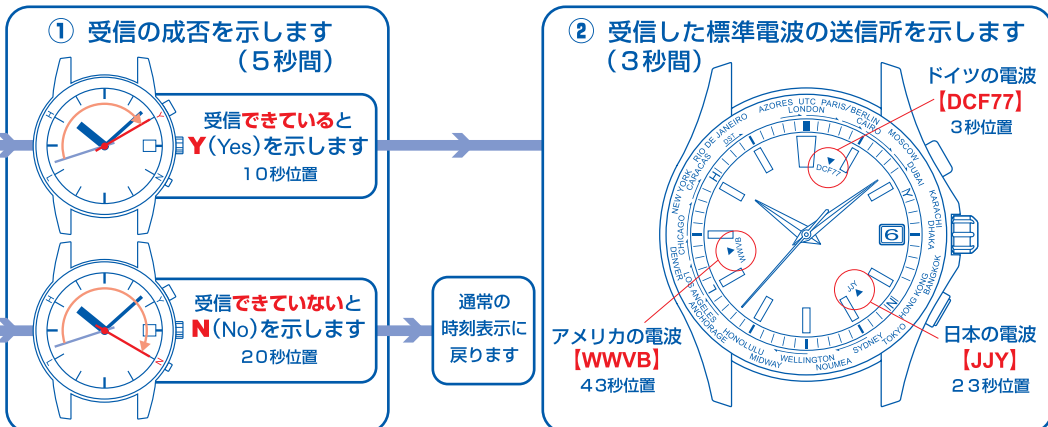

※操作の途中でボタン①を再度押すと、受信結果表示を中止し、元の時刻表示に戻ります。


※受信範囲の外のタイムゾーンに設定されていると、受信結果はNと表示されます。

タイムゾーンと時差

取扱説明書 P.26~29, P.38~39参照

時差や地図を元に、目的地がどのタイムゾーンにあるのかを探していただけます。

下部の数字は上側がJST(日本標準時)との時差、下側がUTC(協定世界時)との時差です。

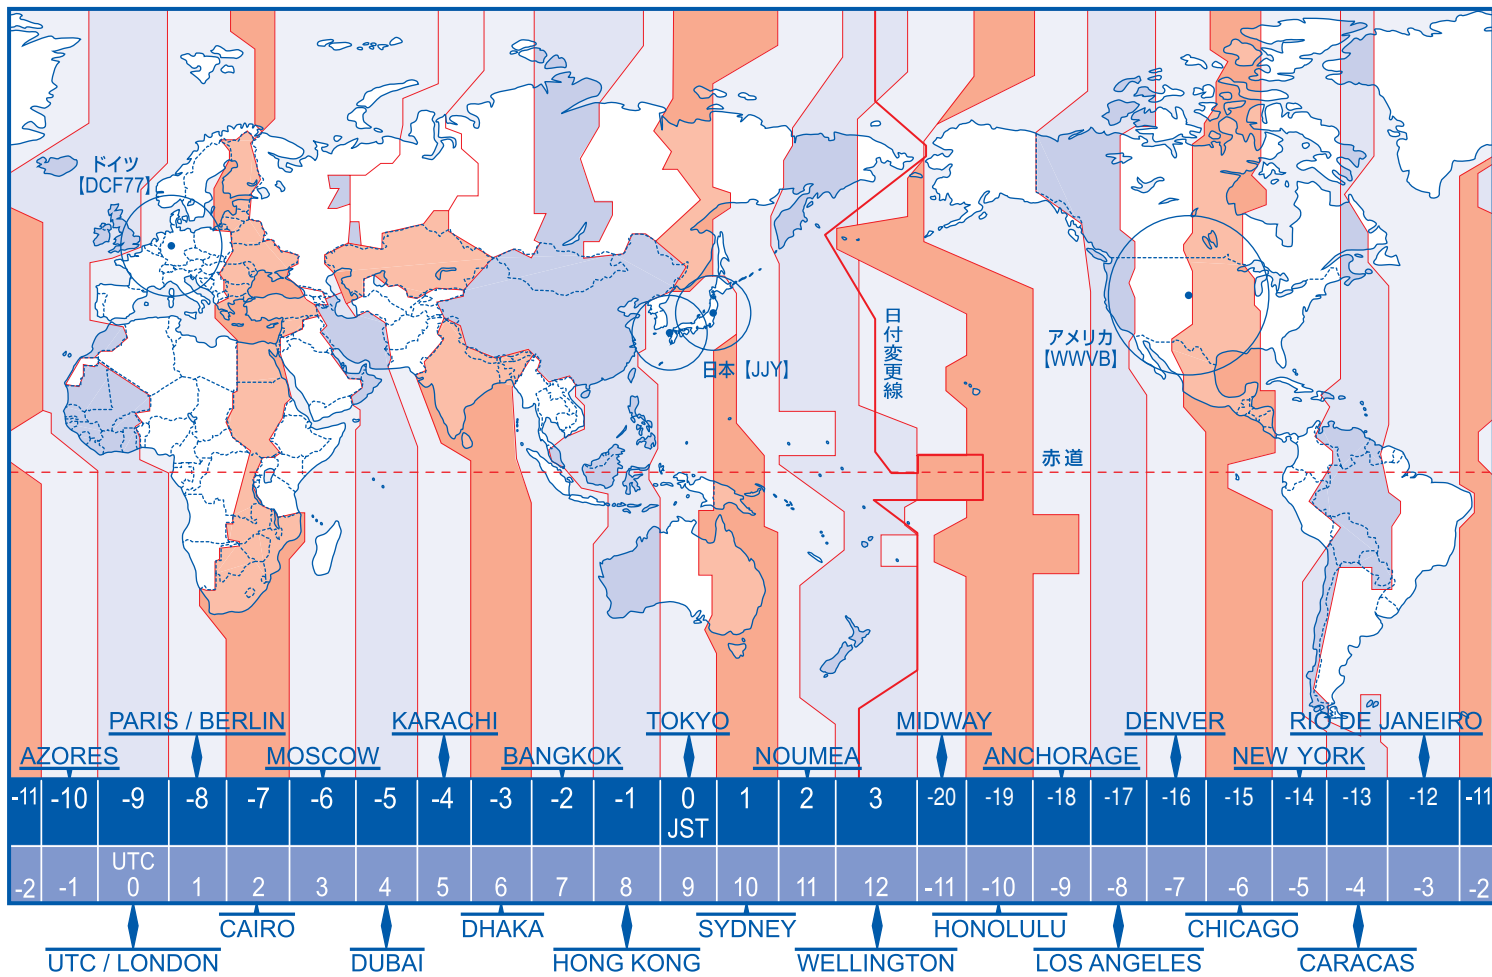


※地図上の円は電波の受信範囲のためです。(詳細は取扱説明書 P.26~29 を参照ください)

タイムゾーン表示について

取扱説明書 P.40~43参照

この時計は、タイムゾーンを代表都市名で表わしています。

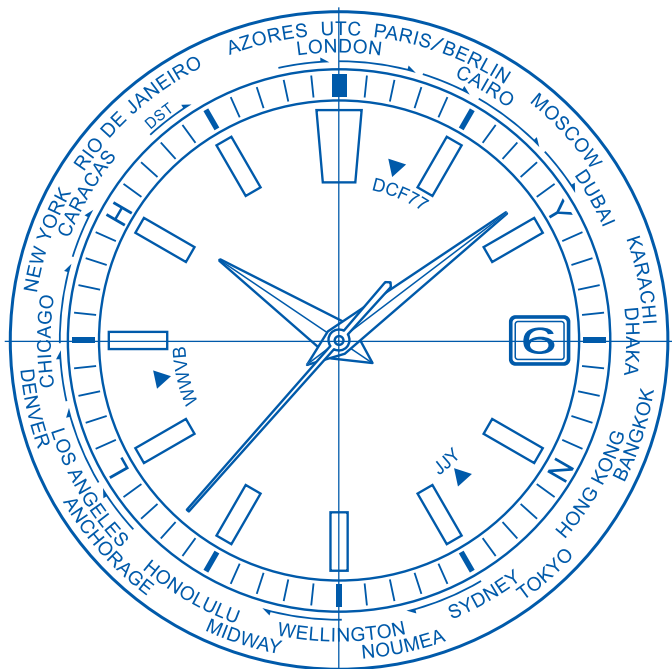

表示の位置	タイムゾーン・代表都市名(★はDSTあり)	日本との時差	受信電波
0秒位置 (12時位置)	UTC / LONDON	協定世界時/ロンドン★	-9時間 DCF77
3秒位置	PARIS / BERLIN	パリ★/ベルリン★	-8時間 DCF77
5秒位置 (1時位置)	CAIRO	カイロ★	-7時間 DCF77◎
8秒位置	MOSCOW	モスクワ★	-6時間 -
10秒位置 (2時位置)	DUBAI	ドバイ	-5時間 -
13秒位置	KARACHI	カラチ	-4時間 -
15秒位置 (3時位置)	DHAKA	ダッカ	-3時間 -
18秒位置	BANGKOK	バンコク	-2時間 -
20秒位置 (4時位置)	HONG KONG	香港	-1時間 JJY
23秒位置	TOKYO	東京	±0時間 JJY
25秒位置 (5時位置)	SYDNEY	シドニー★	+1時間 JJY◎
28秒位置	NOUMEA	ヌーメア	+2時間 -
30秒位置 (6時位置)	WELLINGTON	ウェリントン★	+3時間 -
32秒位置	WELLINGTON	(ウェリントン)※1	+4時間 -
33秒位置	MIDWAY	ミッドウェー島	-20時間 -
35秒位置 (7時位置)	HONOLULU	ホノルル	-19時間 -
38秒位置	ANCHORAGE	アンカレッジ★	-18時間 -
40秒位置 (8時位置)	LOS ANGELES	ロサンゼルス★	-17時間 WWVB
43秒位置	DENVER	デンバー★	-16時間 WWVB
45秒位置 (9時位置)	CHICAGO	シカゴ★	-15時間 WWVB
48秒位置	NEW YORK	ニューヨーク★	-14時間 WWVB
50秒位置 (10時位置)	CARACAS	カラカス	-13時間 WWVB◎
53秒位置	RIO DE JANEIRO	リオデジャネイロ★	-12時間 -
55秒位置 (11時位置)	RIO DE JANEIRO	(リオデジャネイロ)※2	-11時間 -
58秒位置	AZORES	アゾレス諸島★	-10時間 -


※「◎」のついたタイムゾーンは受信可能地域のサマータイム(DST)で使います。そのため、このタイムゾーンでは自動受信、強制受信機能がはたらきません。

※1「ウェリントン」のサマータイムは「ミッドウェー島」ではなく32秒位置です。
 ※2「リオデジャネイロ」のサマータイムは「アゾレス諸島」ではなく55秒位置です。

サマータイムについて

サマータイム(DST)は夏時間のことで【+1時間】です。サマータイムに合わせるときは、【+1時間】のタイムゾーンを選択してください。

※各地域の時差、及びサマータイムは、国または地域の都合により変更される場合があります。

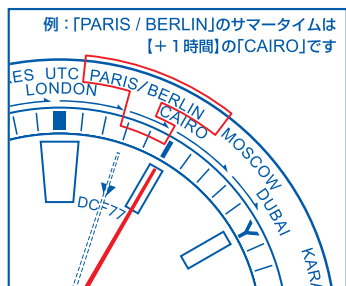

お客様相談窓口
 全国フリーダイヤル 0120-612-911

セイコーウォッチ株式会社 <http://www.seiko-watch.co.jp/>