


# クイック・マニュアル

該当機種：N855・N851

[ JCC09 ]

## ● 専用アプリケーションのインストール



- スマートフォンのOSのタイプとバージョンを確認してください。対応OSについては、当社ウェブサイトにてご確認ください。  
(<https://www.seikowatches.com/jp-ja/customerservice/bluetooth>)
- 専用アプリケーション「Time Connect」をダウンロードしてください。  
iOSの場合： 「App Store」からダウンロードできます。  
Androidの場合： 「Google Play」からダウンロードできます。
- 専用アプリケーション「Time Connect」の指示にしたがってスマートフォンにインストールしてください。  
※アプリケーションから求められた場合は、位置情報の使用を許可する設定にしてください。

## ● 時計の登録

初めて使うときには、スマートフォンに時計を登録してください。一度登録が完了すれば、Bluetooth通信の前に毎回登録操作を行う必要はありません。

### ■ 登録の準備


- スマートフォンのBluetooth機能を有効にします。  
※Bluetooth機能の設定方法はスマートフォンの機種により異なります。詳しくは、お手持ちのスマートフォンの操作説明をご覧ください。
- 専用アプリケーション「Time Connect」を起動します。  
登録操作を行う時は、アプリケーションがスマートフォンの画面に表示された状態にしてください。

### ■ 登録の開始

- 登録のための時計操作を行います。


#### ● N855（回転ベゼル付きモデル）：

回転ベゼルの回してモード指示マークを「CONNECT」に合わせるか、時計の3時位置のボタンを2秒以上押します。秒針が3時位置を指します。

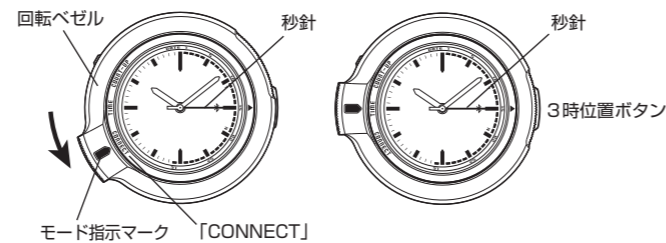

#### ● N851：

時計の3時位置のボタンを2秒以上押します。秒針が回転し、3時位置を指します。




- 登録の完了を確認します。

時計がスマートフォンのアプリケーションに接続すると、アプリケーションに「時計が登録されました」と表示されます。これで時計の登録は完了です。

スマートフォンを交換した時は、「専用アプリケーションのインストール」と「時計の登録」の操作を行ってください。

## ● N855 の操作方法

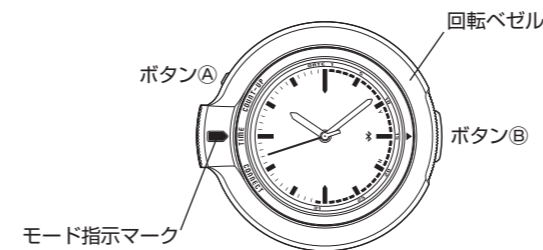


※時計の図はデザイン例であり、お買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

### ■ 時刻／カレンダーデータの受信

#### ● 自動受信：


回転ベゼルの回してモード指示マークを「CONNECT」の位置に合わせた状態にしておきます。

※時計は、24時間に一度自動的に時刻データを受信します。




#### ● 手動受信：

モード指示マークが「CONNECT」または「TIME」の位置にある状態で、ボタンBを2秒以上押します。秒針が3時位置を指し、通信を開始します。

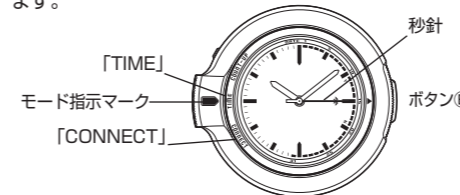

#### ● 受信結果表示：

受信を行った後、秒針が受信結果を5秒間表示します。

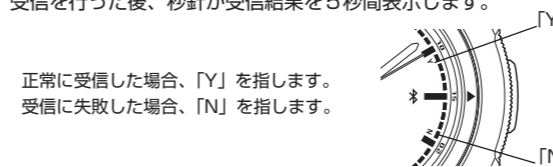


### ■ カレンダー表示

モード指示マークが「CONNECT」または「TIME」の位置にある状態でボタンBを押すと、3針より10秒間カレンダーが表示されます。時針と分針が重なり「月」を表示し、秒針が「日付」を表示します。

[例：8月20日]


月：時針と分針の指す「時」目盛を読みます。

日付：秒針の指すダイヤル外側の日付目盛を読みます。



### ■ カウントアップタイマーの使い方

回転ベゼルの回してモード指示マークを「COUNT-UP」の位置に合わせると、すべての針が12時位置に移動し、計測を開始します。

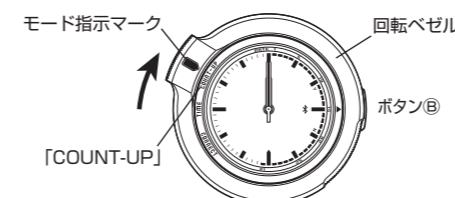

※タイマーは最大12時間計測することができます。

※タイマーはボタンBを押すごとにストップと再スタートを繰り返します。

※回転ベゼルの回して他のモードに切り替えると、タイマーは自動的にリセットされます。

※計測時間が12時間に達すると、タイマーは自動的に停止します。再スタートするには、ボタンBを押します。

## ● N851 の操作方法




※時計の図はデザイン例であり、お買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

### ■ 時刻／カレンダーデータの受信

#### ● 自動受信：


ボタンCを2秒以上押すごとに自動受信機能のONとOFFが切り替わり、秒針が設定状態を5秒間表示します。

※ONに設定すると、時計は、24時間に一度自動的に時刻データを受信します。



#### ● 手動受信：


ボタンBを2秒以上押します。秒針が3時位置を指し、通信を開始します。



#### ● 受信結果表示：

受信を行った後、秒針が受信結果を5秒間表示します。

正常に受信した場合、「Y」を指します。  
受信に失敗した場合、「N」を指します。




### ■ カレンダー表示

ボタンCを押すと、秒針が「日付」を表示します。

※時分針は現在時刻を表示します。


[例：20日]

秒針の指すダイヤル外側の日付目盛を読みます。



### ■ 3分カウントダウンタイマーの使い方

ボタンAを押すと、時針が3時位置に、分針が12時位置に移動し、逆回転してカウントダウンを開始します。タイマーの報音機能がONとなり、秒針が「ON」を指します。



※報音機能をOFFにするには、ボタンAを2秒以上押してタイマーをスタートさせます。秒針が「OFF」を指します。

※タイマーが計測中に、ボタンBを押して時刻表示に、またボタンCを押してカレンダー表示に切り替えることができます。その場合も、タイマーは計測を継続します。タイマー表示に戻るには、ボタンAを押します。

※計測中、ボタンAを押すごとにタイマーはストップと再スタートを繰り返します。ボタンAを2秒以上押すと、タイマーはリセットされ、すべての針が12時位置に戻り停止します。

### お問い合わせ先：

●この時計のご使用方法・修理・メンテナンスのご質問は下記の窓口までお問い合わせください。

セイコーウォッチお客様相談室  
0120-612-911

●アプリケーション、Bluetooth関連のご質問は下記の窓口までお問い合わせください。

アプリケーション操作相談センター  
047-320-3004

受付時間 9:30～17:30（月～金）

夏季休業・年末年始につきましては当社ウェブサイトをご確認ください。  
(<http://www.seiko-watch.co.jp/contact/>)

※電話機が非通知設定の場合は、電話番号の前に「186」をつけておかけください。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。セイコーウォッチ株式会社は、このロゴマークをライセンスに基づいて使用しています。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google Inc.の商標です。

※Time Connectは、セイコーウォッチ株式会社の登録商標です。

### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
(<https://www.seikowatches.com/jp-ja/customerservice/instruction?language=Japanese>)

## ● 製品仕様

### 1. 基本機能

- 基本時計機能（時、分、秒）
- バーベチュアルカレンダー  
N855：月・日付表示  
N851：日付表示
- タイマー機能  
N855：カウントアップタイマー  
N851：3分カウントダウンタイマー
- Bluetooth通信時刻修正機能

### 2. 精度

平均月差 ±15 秒以内（気温5℃～35℃において腕につけた場合）

### 3. 使用電池

リチウム電池 1個：SB-T11（CR2016）

### 4. 電池寿命

N855：7年  
N851：7年